


Catálogo de felpas

La felpa de polipropileno es la única resistente contra los movimientos a las que se las suele someter en puertas y ventanas.

El polipropileno es un material excelente y eficaz para esta función de sellado. Es químicamente inerte y compatible con todos los materiales presentes en puertas y ventanas. Los filamentos son muy durables, resistentes e impiden el pasaje de aire, polvo, humo y de insectos.

Los hilos de la felpa son tratados de manera tal que resistan a los efectos de rayos UV y que no encojan frente a altas temperaturas.

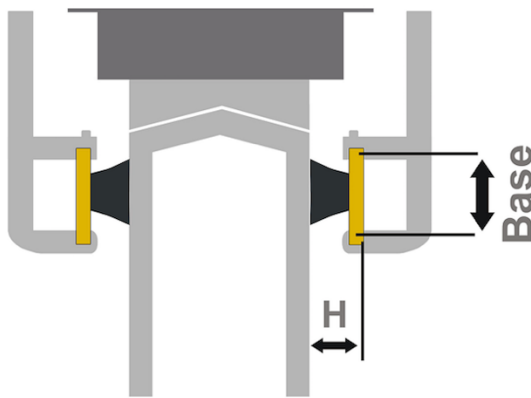


Para definir la altura de la felpa en una abertura se debe medir el espacio H (comprendido entre el marco y la hoja de la ventana). La altura debe ser un 20% mayor que H.

$$\text{Altura de felpa} = H + 20\%$$

Existen diferentes tipos de felpas dependiendo de su estructura


- Poly-Bond (sin barrera)


Compuesta por pelos de polipropileno exclusivamente. Indispensable para obtener la adecuada estanqueidad en ventanas y puertas corredizas.



- Fin – Seal (con barrera)

Compuesta por pelos de polipropileno y una lámina central. Dicha lamina está soldada a la base.



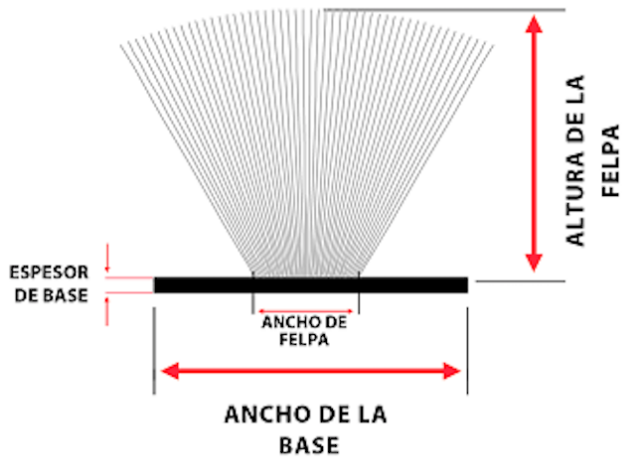

POLY-BOND

BASE	ALTURA	COLOR	TIPO
5	4,5	NEGRA	PB
5	4,5	GRIS	PB
5	5	NEGRA	PB
5	5	GRIS	PB
7	4,5	NEGRA	PB
7	4,5	GRIS	PB
7	5	NEGRA	PB
7	5	GRIS	PB
7	6	NEGRA	PB
7	6	GRIS	PB
7	9	NEGRA	PB
7	9	GRIS	PB

FIN-SEAL

BASE	ALTURA	COLOR	TIPO
5	4,5	NEGRA	FS
5	4,5	GRIS	FS
5	5	NEGRA	FS
5	5	GRIS	FS
7	4,5	NEGRA	FS
7	4,5	GRIS	FS
7	5	NEGRA	FS
7	5	GRIS	FS
7	6	NEGRA	FS
7	6	GRIS	FS
7	9	NEGRA	FS
7	9	GRIS	FS

LAS UNIDADES SON MILIMETROS.